




DELTA[®]

FASSADE COLOR

Membranes pare-pluie colorées pour bardages à claire-voie

NOUVEAU!



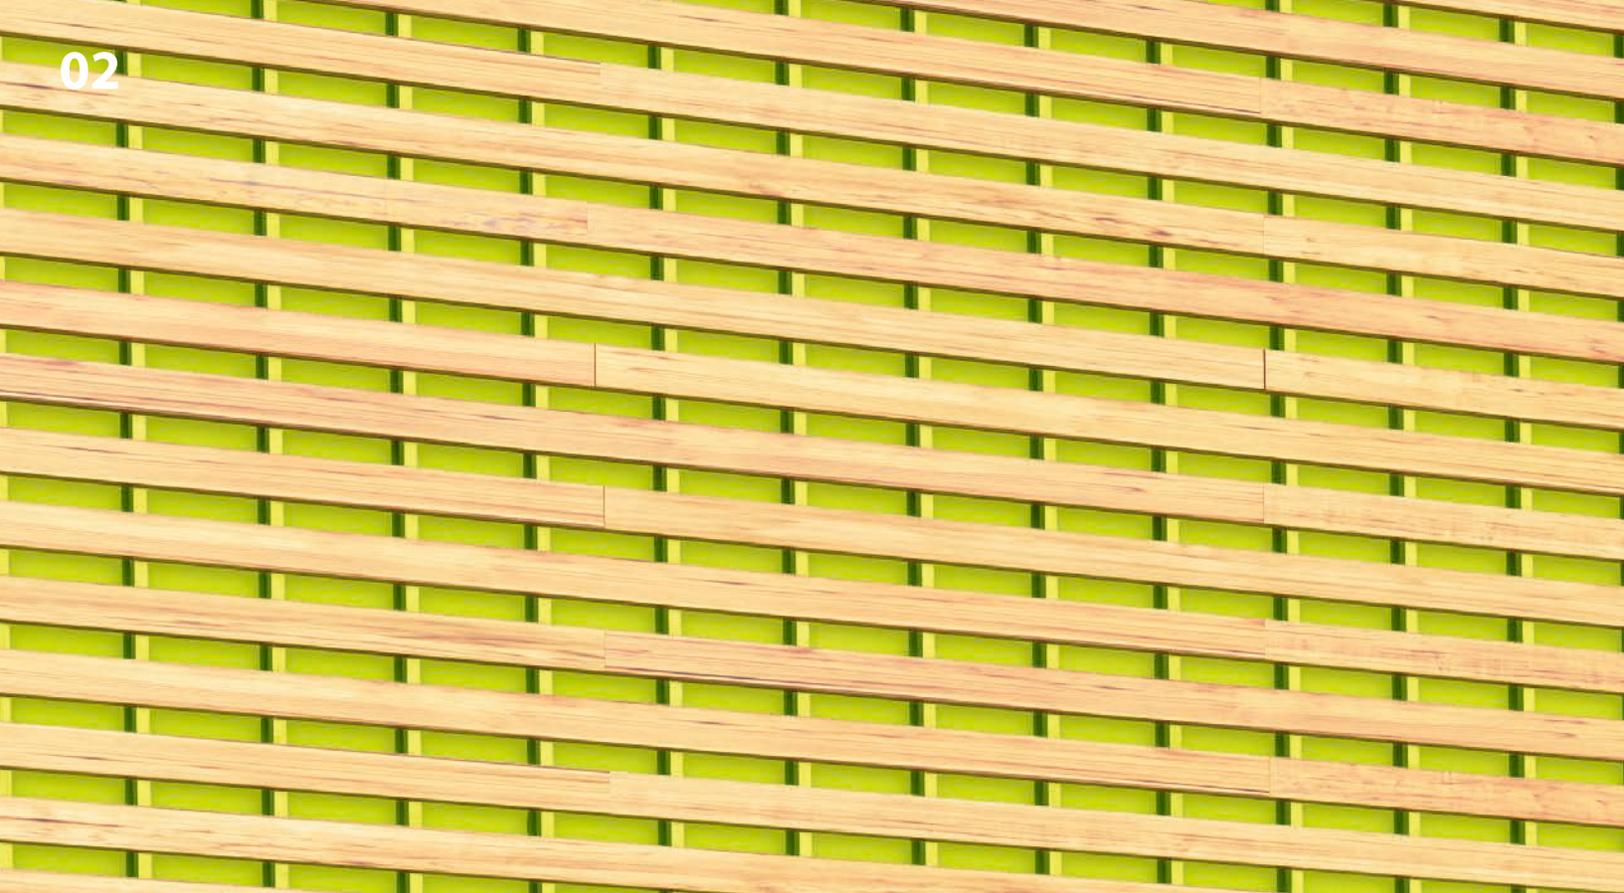

001
Blanc agate



002
Noir onyx



003
Gris perle



004
Bleu topaze



005
Vert émeraude



006
Rouge corail



007
Orange ambre



LA PROTECTION INVISIBLE CRÉE L'ESTHÉTIQUE

Leader des membranes de protection du bâtiment (pare-pluie, sous-toiture, protection et drainage de fondations et de toits plats), nous sommes habitués chez Dörken à offrir un service de qualité, mais destiné à rester en arrière-plan, caché derrière un bardage, une toiture ou sous terre.

Créé il y a plus de 20 ans, le pare-pluie noir résistant aux UV **DELTA®-FASSADE** contribuait déjà à la nouvelle tendance esthétique de la claire-voie.

Autres coloris disponibles sous conditions. Nous consulter.

Aujourd'hui, Dörken se tourne résolument vers l'esthétique du bâtiment avec sa nouvelle gamme **DELTA®-FASSADE COLOR**, conjugaison du savoir-faire de deux sociétés industrielles du groupe :

la haute durabilité des pigments de peinture pour façades associée à la qualité de protection des membranes **DELTA®**.

Des façades métalliques chaleureuses

04-07

Des façades bois captivantes

08-11

Liberté esthétique

12-13

Précisions techniques

14-19



DE LA VIVACITÉ POUR LES FAÇADES MÉTALLIQUES

La couleur des membranes **DELTA®-FASSADE COLOR** s'allie aux parements métalliques ajourés, tels que le métal déployé, perforé, en cassette, en maille (...) ou avec les parements translucides pour offrir un effet vibrant, entre chaleur et luminosité, au choix du maître d'œuvre.



En fonction du type de bardage, de la couleur choisie pour **DELTA®-FASSADE COLOR** et de la position du soleil

selon le moment de la journée, la façade s'habille de lumière et d'ombrages et donne un caractère unique et moderne à votre projet.

Jouez entre les couleurs et les types de bardages et testez votre inspiration en utilisant le simulateur de façades colorées sur www.fassade-color.be

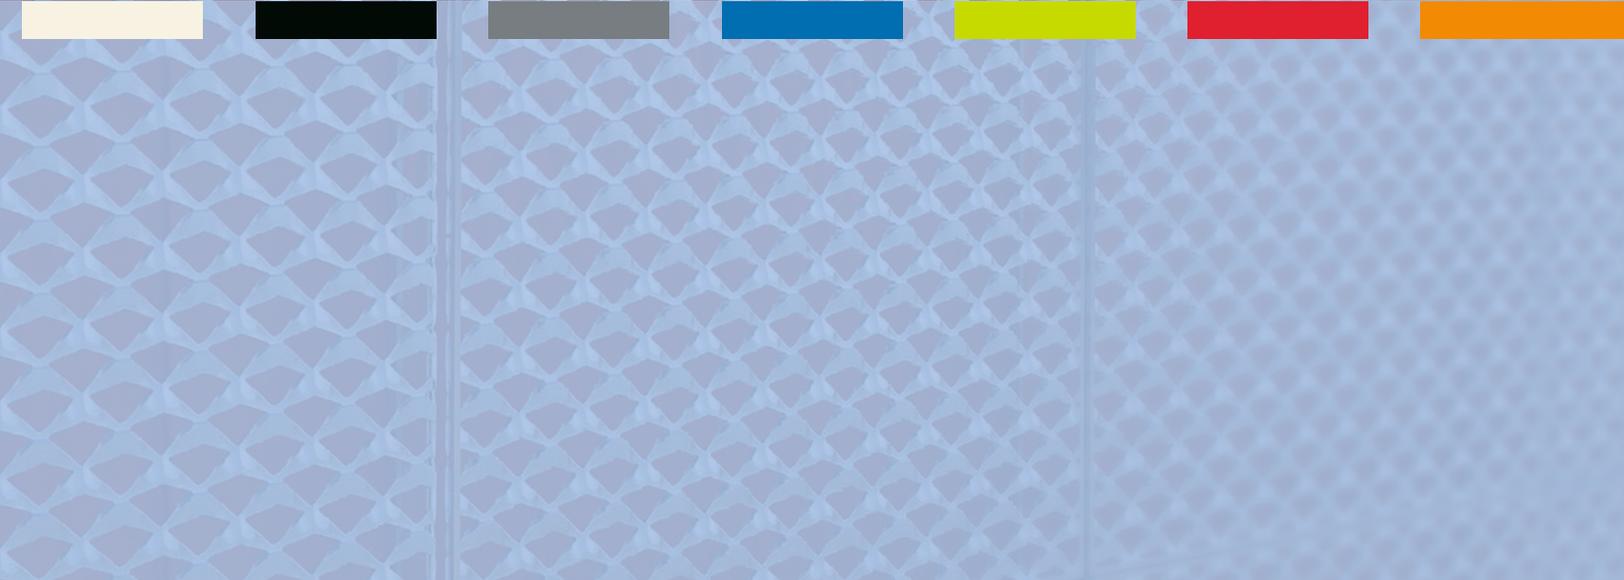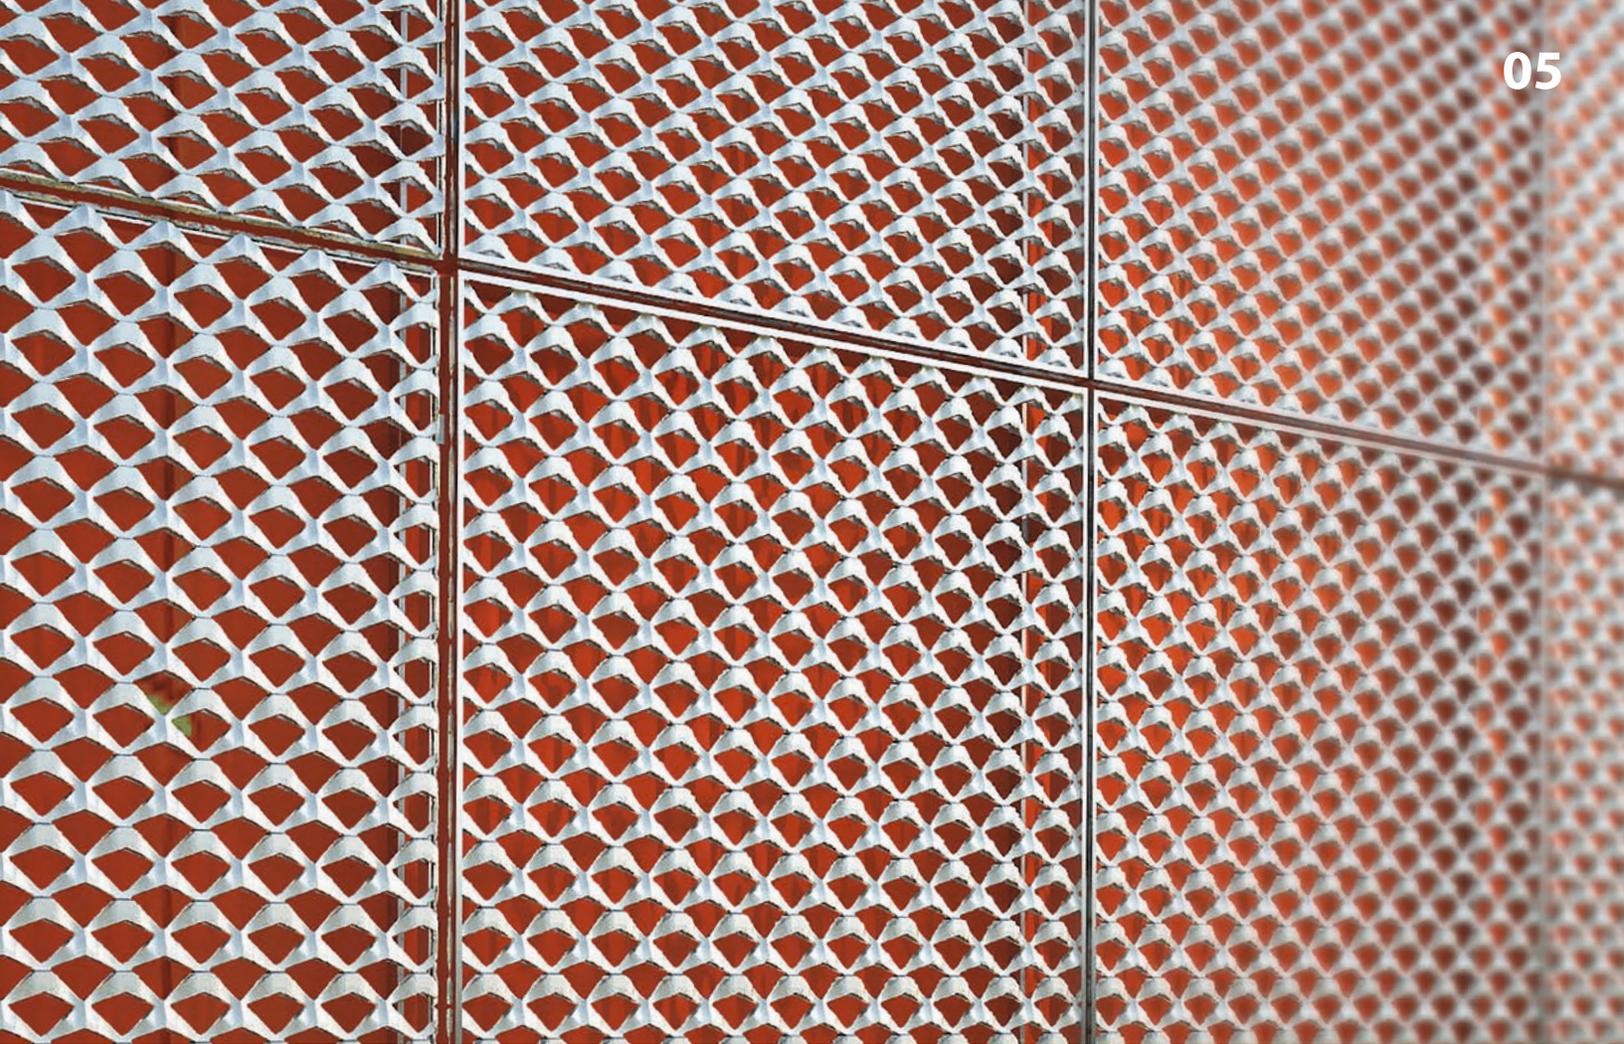



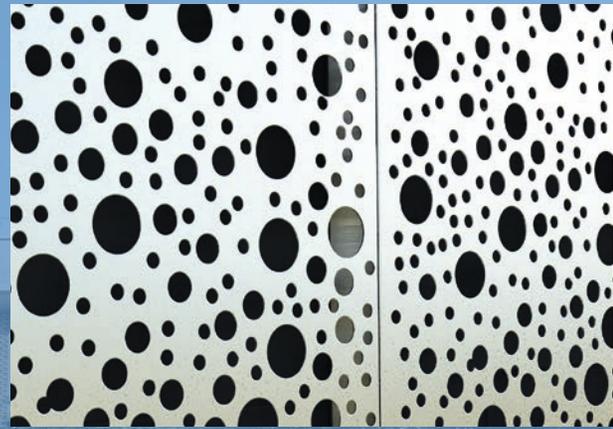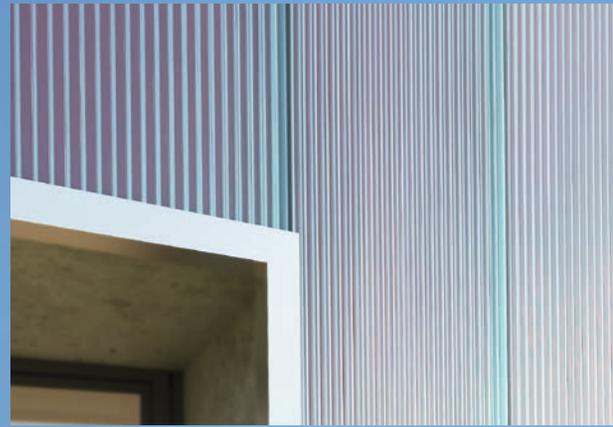

DELTA®-FASSADE COLOR peut s'utiliser avec tous les types de bardages métalliques avec ajourations jusqu'à 50 mm ou 50 % (au-delà, contactez Dörken pour obtenir une étude de faisabilité personnalisée) et de bardages vitrés présentant une transmission UV inférieure à 10 %.

- Habillage de façade en métal déployé
- Bardages décoratifs à effet structuré perforé en zinc
- Bardages en lames d'aluminium extrudé
- Plaques métalliques perforées ou découpées
- Bardages à ventelles filantes
- Bardages en verre émaillé
- Panneaux translucides en polycarbonate


LES FAÇADES BOIS JOUENT LA SÉDUCTION

La couleur des membranes **DELTA®-FASSADE COLOR** se combine avec les bardages à claire-voie en bois ou composite pour créer un effet de profondeur et de luminosité qui mettra en valeur le matériau du bardage ainsi que la façade dans son intégralité.

Les façades colorées connaissent un grand succès depuis plus de 20 ans dans les pays d'Europe du Nord. Leur audace et l'identité unique qu'elles donnent à la construc-

tion séduisent aujourd'hui partout en Europe, notamment dans les bâtiments publics, les devantures de magasin, jusque dans l'habitation individuelle.

Jouez entre les couleurs et les types de bardages et testez votre inspiration en utilisant le simulateur de façades colorées sur www.fassade-color.be

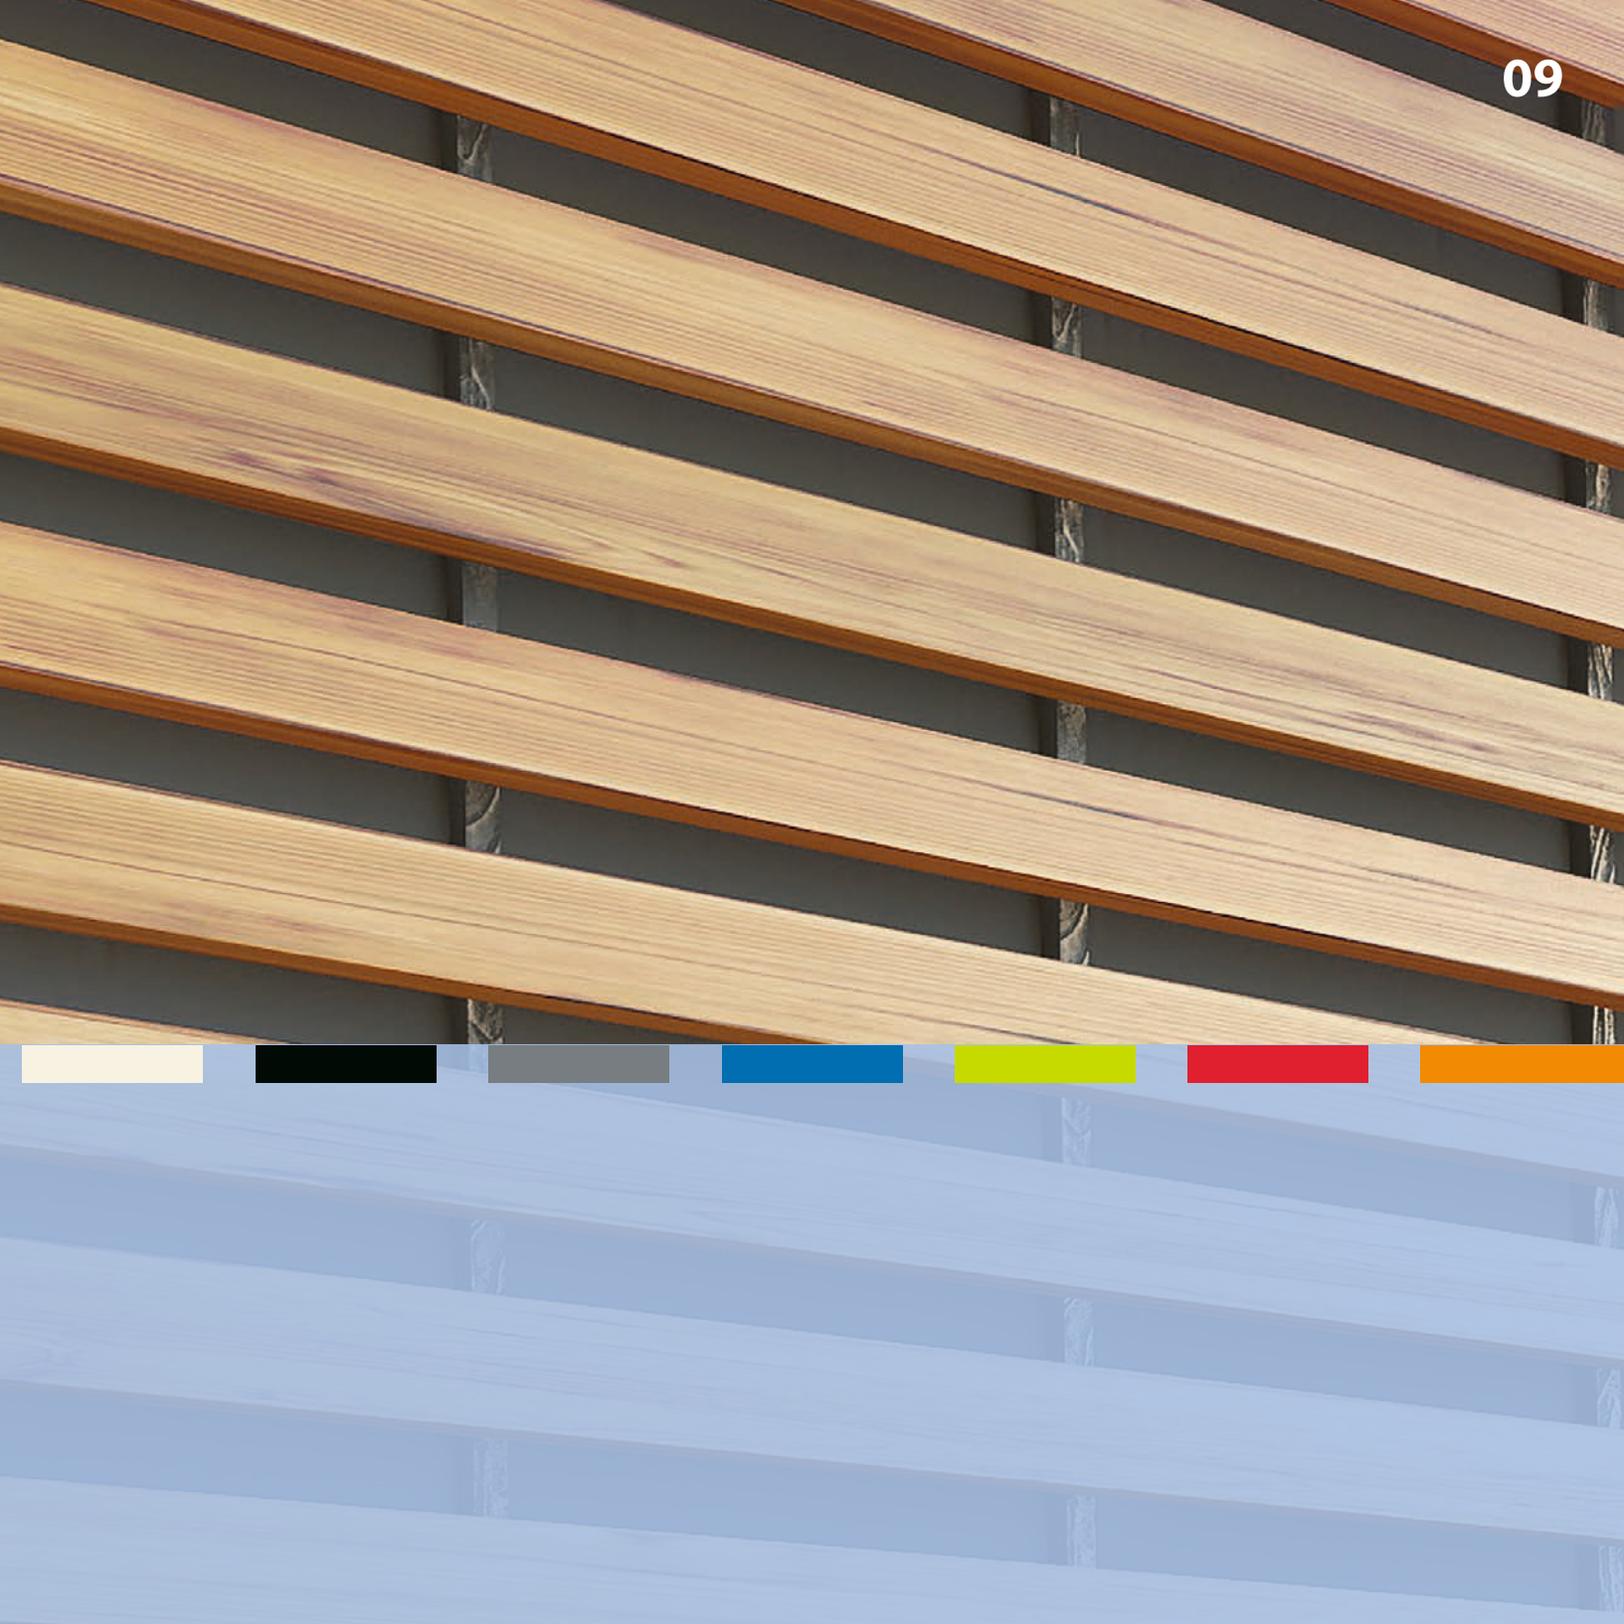





DELTA®-FASSADE COLOR peut s'utiliser avec tous les types de bardages en bois naturel ou bois composites avec lames posées verticalement ou horizontalement.

Les vides entre lames sont limités à 50 mm et le pourcentage d'ajournement ne devra pas dépasser 50 % (au-delà, contactez Dörken pour obtenir une étude de faisabilité personnalisée).

La mise en œuvre d'un bardage à lames verticales nécessite d'intercaler un double lattage vertical puis horizontal entre la membrane **DELTA®** et les lames d'habillage extérieures.





VOS PROJETS ET LEURS FAÇADES N'AURONT PAS DE LIMITES




La qualité intrinsèque du **DELTA®-FASSADE COLOR**, due à l'utilisation de pigments servant à la conception de peintures professionnelles pour le bâtiment, offre des couleurs intenses à la longévité inégalée.

Les 7 couleurs standard, parmi les plus demandées sur le marché, auxquelles s'ajoute une multitude d'autres

coloris à la demande (nous contacter) donneront l'audace et la visibilité que vous souhaitez donner à vos projets architecturaux.

Découvrez le simulateur de façades sur
www.fassade-color.be



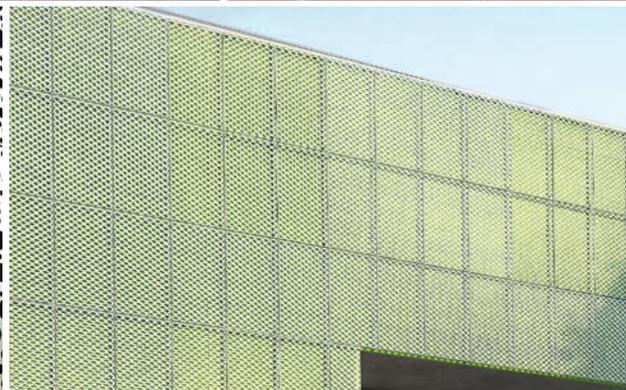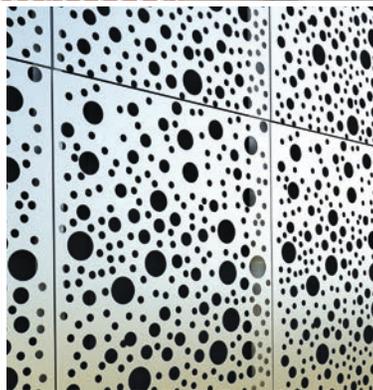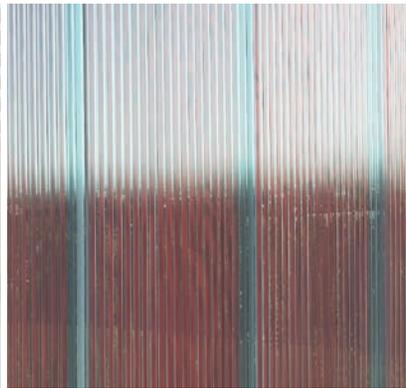

PROTÉGÉ PARTOUT LES TEMPS

Les membranes **DELTA®-FASSADE COLOR** sont dotées de notre technologie de membrane intelligente **DELTA®-Active-Membrane-System (DELTA-AMS®)** qui offre la parfaite adéquation entre différentes caractéristiques en général antinomiques : respirabilité, étanchéité à l'eau, performances mécaniques élevées, longévité fonctionnelle et esthétique, simplicité de mise en œuvre...

DELTA-AMS® combine différentes technologies telles que :

- enduction spéciale en résine acrylique alliant étanchéité à l'eau et perméabilité à la vapeur d'eau.
- non-tissés bi-composants améliorant les caractéristiques mécaniques de la sous-face de la membrane.
- traitement déperlant conférant aux faces externes des membranes un effet lotus.
- bords auto-adhésifs directement intégrés pendant le process de fabrication de la membrane pour une meilleure homogénéité de l'assemblage.

**DELTA-AMS®****La technologie de membrane intelligente**

Protège la façade comme une peau - en même temps étanche à l'eau et respirant.

**Haute résistance aux UV**

La membrane et les pigments conservent leurs caractéristiques dans le temps.

**Étanche à l'eau, à la pluie battante et au vent**

La membrane crée une enveloppe protectrice extérieure fermée.

**Effet lotus**

Un traitement spécial confère à la membrane ses propriétés déperlantes.

**Respirant**

La haute perméabilité à la vapeur d'eau écarte le risque de condensation et de moisissures.

**Technologie Dörken bi-composants**

Qualité optimisée des fibres du non-tissé par la combinaison de deux types de polymères.

**Haute tenue des couleurs aux UV**

Les pigments anorganiques de l'enduction sont issus des peintures haut-de-gamme pour le bâtiment.

**Réaction au feu**

Classe B-s1,d0 (feuille avec bandes collantes).

UN SYSTÈME COMPLÈT QUI MÉRITE LE REGARD


Derrière l'esthétique et l'aspect impeccable de la membrane **DELTA®-FASSADE COLOR** se cache une qualité irréprochable, héritage de plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de pare-pluie résistants aux ultraviolets. En 20 ans, les pare-pluie **DELTA®-FASSADE** ont prouvé leur qualité.

Pour une efficacité maximale en termes de protection et d'esthétique, les membranes **DELTA®-FASSADE COLOR** fonctionnent en système complet.

Vous protégez ainsi l'isolation thermique à long terme, synonyme d'efficacité énergétique, et assurez une esthétique pérenne à votre projet.

DELTA®-FASSADE COLOR en bref :


- Membrane bi-couches avec bords auto-collants intégrés
- Masse surfacique : env. 300 g/m²
- Valeur S_d : env. 0,02 m (HPV)
- Dimension des rouleaux : 1,50 m x 30 m (45 m²)

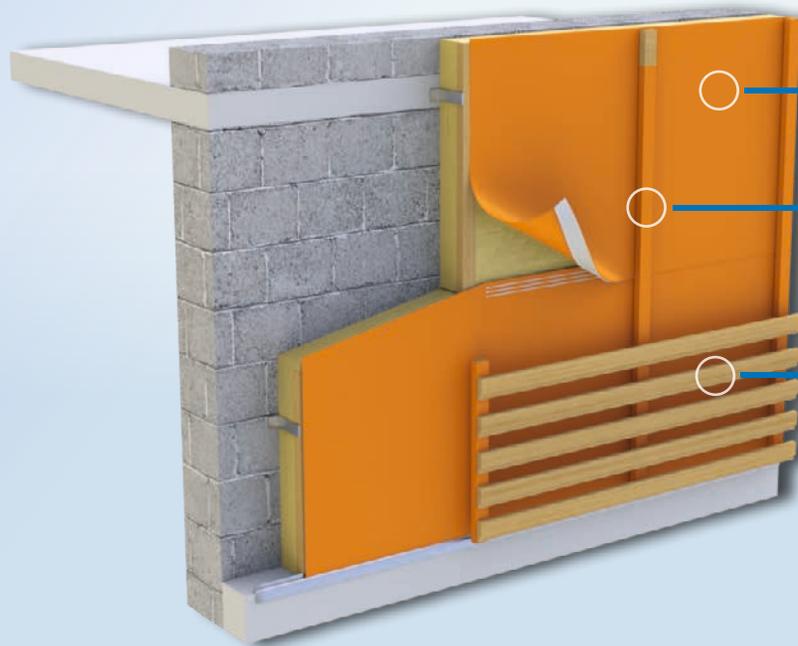

DELTA®-FASSADE COLOR

**Homogénéité en peignant la contrelettre
avec DELTA®-FAS PAINT**

**Bardage à claire-voie
avec ajourations jusqu'à
50 mm et 50 %***

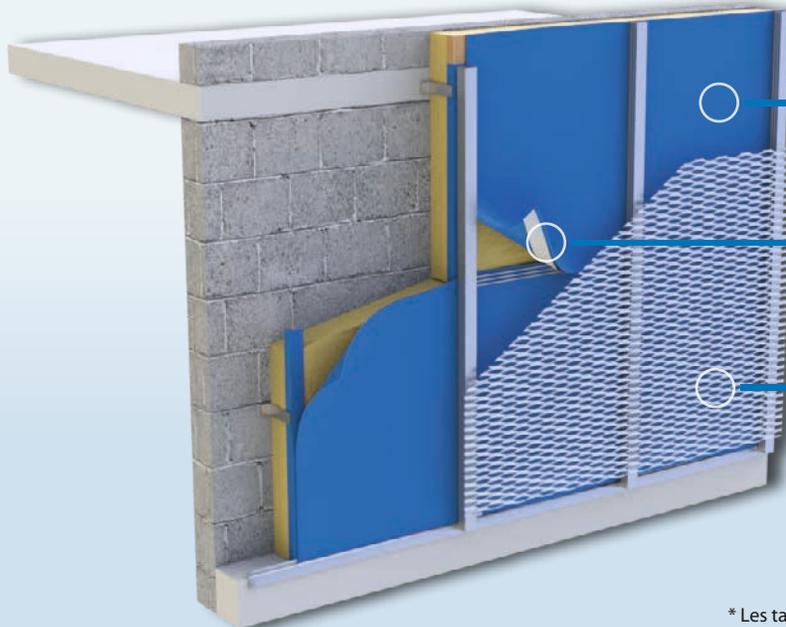

DELTA®-FASSADE COLOR

**Bords autocollants intégrés pour le
collage des recouvrements entre lés**

**Bardage métallique
avec ajourations jusqu'à
50 mm et 50 %***

* Les taux d'ajourations supérieurs à 50 % et vides dépassant les 50 mm nécessitent une étude technique de faisabilité. Nous contacter.


ACCESSOIRES SPÉCIAUX COLOR, LE PLUS DELTA®

Les accessoires du système **DELTA®-FASSADE COLOR** ont été pensés pour simplifier la pose et assurer une meilleure résistance aux intempéries sans rien sacrifier à l'esthétique.

Intégralement conçus par Dörken et testés longuement pour conjuguer adhérence et résistance sur le long terme, ils sont une garantie de pose rapide et d'optimisation du système complet.

Le système **DELTA®-FASSADE COLOR**

- **DELTA®-FASSADE COLOR** : membrane pare-pluie colorée pour claire-voie
- **DELTA®-FAS PAINT** : peinture pour harmonisation des contre-lattes et petites retouches de couleurs
- **DELTA®-FAS BAND CLEAR** : bande adhésive translucide
- **DELTA®-QUICKFIXX** : vis synthétique de fixation dans l'isolant
- **DELTA®-FAS CORNER** : angle souple d'étanchéité au niveau des baies





DELTA®-FAS PAINT

Peinture universelle satinée à base de résine acrylique pure en phase aqueuse, pour harmonisation de la couleur des contre-lattes et des zones de raccordement latéral de DELTA®-FASSADE COLOR et pour les petites retouches de la surface enduite de l'écran. Applications extérieures.


Couleurs disponibles:

001 Blanc agate	005 Vert émeraude
002 Noir onyx	006 Rouge corail
003 Gris perle	007 Orange ambre
004 Bleu topaze	

DELTA®-FAS BAND CLEAR

Bande adhésive translucide monoface avec film support résistant aux UV pour applications extérieures.

- translucide
- résistante aux UV
- pour le collage des bouts de lés de DELTA®-FASSADE COLOR
- Rouleaux de 60 mm x 25 m

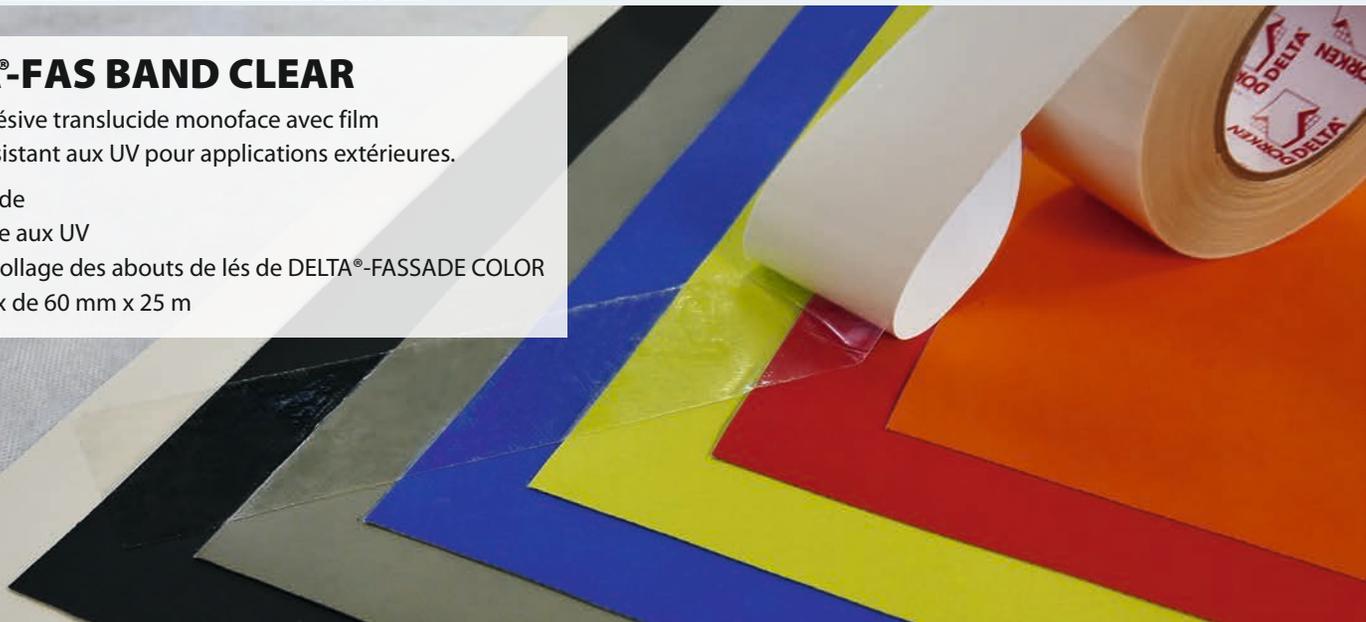

N.V. Dörken Benelux S.A. · Brusselsesteenweg 483 · B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75 · Fax: 02 466 87 35 · info@dorcken.be · www.dorcken.be
Une société du groupe Dörken

DÖRKEN

Découvrez notre simulateur de façades colorées,
votre inspiration fera le reste.

WWW.FASSADE-COLOR.BE