



DELTA[®]

FASSADE COLOR

Gekleurde wandfolie voor gevels met open voegen

NIEUW!



WAAR GECOMBINEERDE INNOVATIES NIEUWE OPENINGEN CREËREN

Als marktleider op technologische gebied is Dörken, al sinds 125 jaar er aan gewend dat de DELTA®-bouwfolies "verstopt" functioneren. Meer dan 20 jaar geleden is hier echter een verandering in gekomen met de introductie van **DELTA®-FASSADE**. Met de toepassing van open voegen in de gevel, werd de zwarte folie een deel van zijn esthetiek.

Nu gaan we met het nieuwe gamma **DELTA®-FASSADE COLOR** een zichtbare stap verder: er zijn nu zeven standaard kleuren beschikbaar en meer speciale kleuren kunnen op aanvraag.

In het nieuwe gamma combineren zich de competenties van Dörken bouwfolies met de knowhow van ons zusterbedrijf Protec, dat gespecialiseerd is in het aanleveren van de gewenste tinten voor bouwverven en -pleisters.

Ontdek welke nieuwe mogelijkheden **DELTA®-FASSADE COLOR** u in het esthetisch design biedt.

U bent geïnteresseerd in meer kleuren? Wij adviseren u graag.

Gevelopbouw met HOUT 04 – 05

Gevelopbouw met METAAL 06 – 07

Gevelsimulator 08 – 09

De achterliggende techniek 10 – 15



001
Agaat wit



002
Onyx zwart



003
Parel grijs



004
Topaas blauw



005
Smaragd groen



006
Koraal rood



007
Amber oranje







DE VERSCHILLENDE KLEUREN BRENGEN EEN HOUTEN GEVEL TOT LEVEN

De gekleurde gevelfolies uit het **DELTA[®]-FASSADE COLOR** gamma komen in combinatie met een houten gevelconstructie met open voegen volledig tot hun recht – ongeacht of de latten verticaal of horizontaal verwerkt zijn. De gevel krijgt diepte – er ontstaat een interessant driedimensionaal effect.




De damp-open folies van het gamma **DELTA[®]-FASSADE COLOR** kunnen achter gevels met open voegen tot 50 mm en tot 50 % opening van het geveleppervlak toegepast worden. Bij afwijking maken wij graag een studie per project.





ONWEERSTAANBARE KLEURACCENTEN ONTMOETEN COOLE METALEN LOOKS

De gekleurde folies van het gamma **DELTA®-FASSADE COLOR** kunnen even spannend met metalen open gevelconstructies gecombineerd worden. Een grote verscheidenheid van metalen gevelbekledingen – van geperforeerde tot maat nauwkeurige platen – biedt een opvallende esthetiek die door middel van de gekleurde folies speels geaccentueerd wordt.

Zo creëert **DELTA®-FASSADE COLOR** met zijn breed kleurenspectrum accenten of aantrekkelijke dieptes achter diverse materialen, zoals bijvoorbeeld bij transparante panelen gemaakt van polycarbonaat of glas.





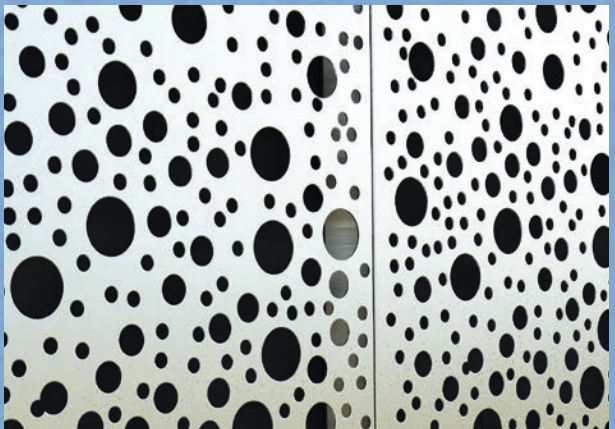
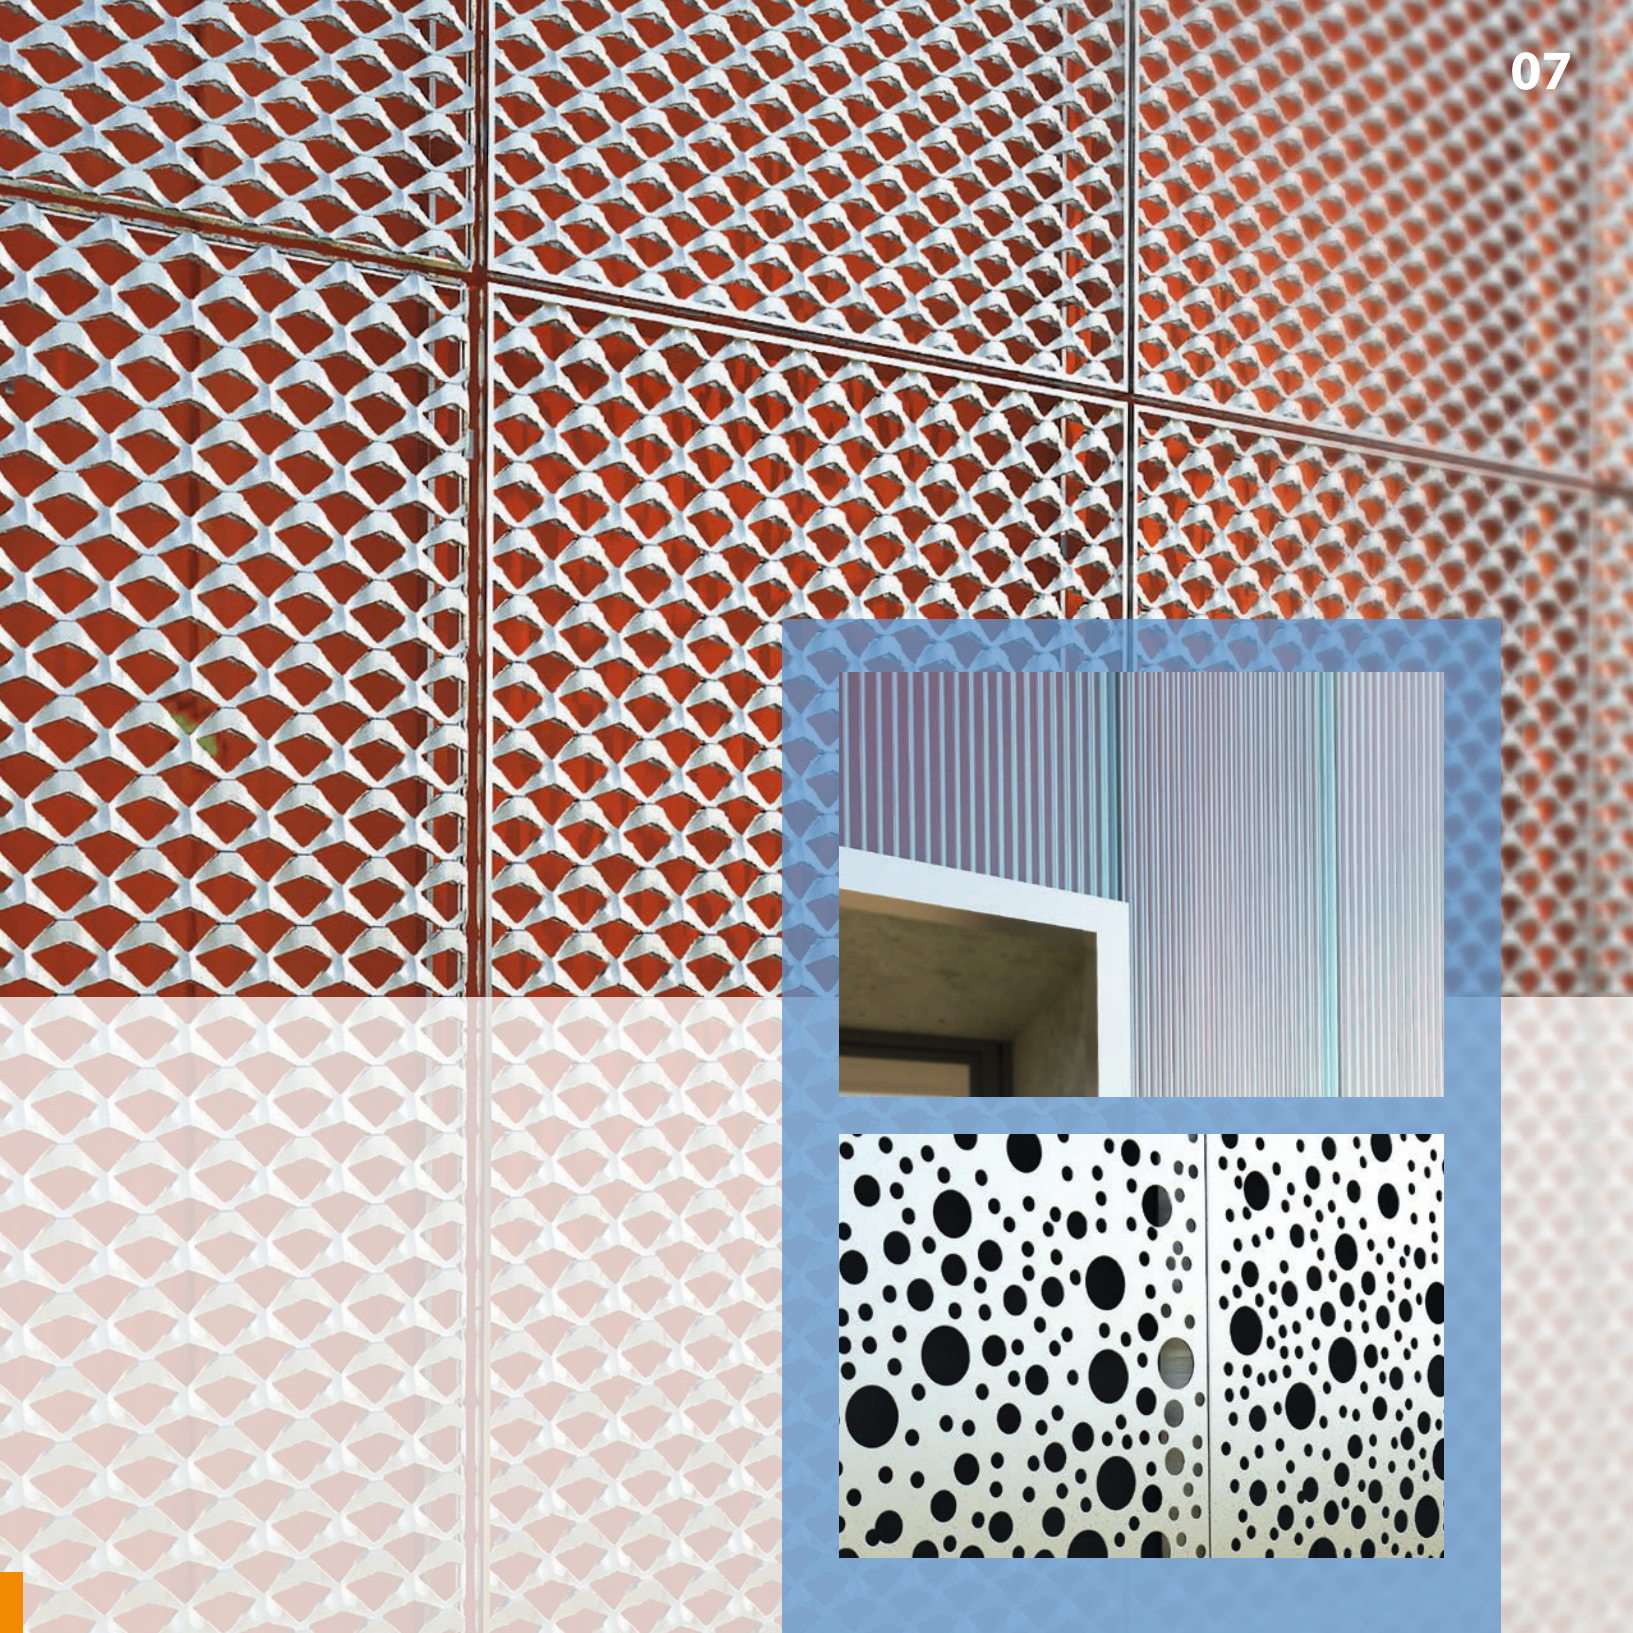


MET ÉÉN MUISKLIK NAAR UW WENS-GEVEL

De FASSADE simulator gebruiken als een bron van inspiratie. Combineer de gevelbekleding met uw gewenste kleur en laat uw verbeelding de vrije loop.

Verken alle mogelijke combinaties met de FASSADE simulator op www.fassade-color.be



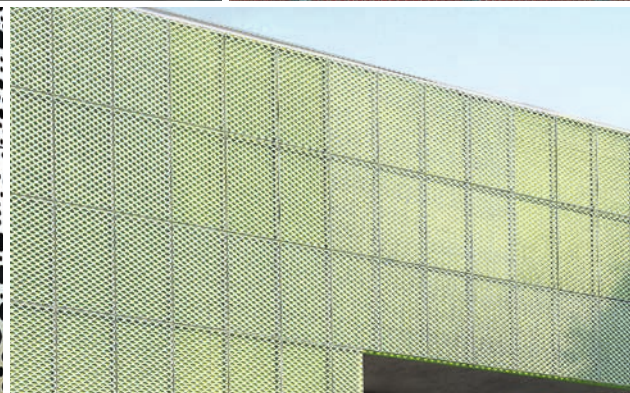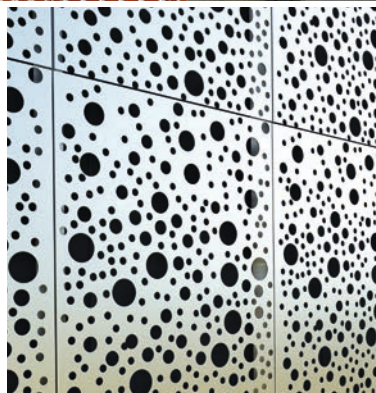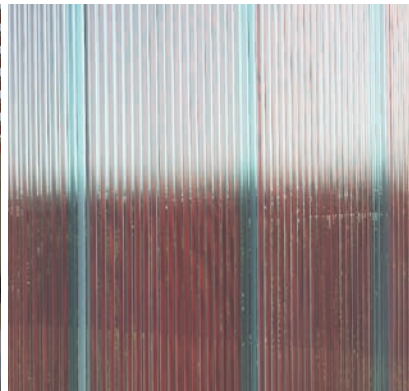

BIJZONDER STERKE EIGENSCHAPPEN ONDER ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Alle gevel folies van **DELTA®-FASFADE COLOR** bezitten de intelligente membraantechnologie met waterafstotend en tegelijk ademend effect: het DELTA®-active-membrane-systeem (DELTA-AMS®). Deze technologie beschermt de gevel als een tweede huid. Dankzij de hoge dampdoorlaatbaarheid draagt de folie in een belangrijke mate bij aan de controle van vocht en opwarming in het gebouw en aan de kwaliteit van de thermische isolatie.

Dankzij de unieke BiCo-technologie bezitten de geotextielen een hogere vezeldichtheid. Met deze technologie krijgt men geotextielen met een grotere weerstand tegen doorscheuren dan gebruikelijk.





DELTA-AMS® Membraantechnologie
Beschermt de gevel als een huid – zowel waterafstotend als ademend.



Beste bescherming tegen Uv-stralen
Membraan en kleurpigmenten behouden voor lange periode hun eigenschappen.



Water- / regen- en winddicht
Voorkomt het binnendringen van vocht en houdt wind buiten.



Lotuseffect
Water parelt bijzonder goed af, regenwater kan zeer snel afgevoerd worden.



Dampopen
Luchtvochtigheid wordt gecontroleerd afgevoerd.



Unieke BiCo-technologie
De hogere vezeldichtheid zorgt voor meer scheurweerstand.



Kleurvastheid
De gebruikte anorganische pigmenten worden sinds decennia in onze bouwverven gebruikt.





Vlam vertragend
Brandklasse B-s1, d0 (membraan incl. geïntegreerde kleefstroken)

DELTA®-FASSADE COLOR
007 Amber oranje

Kleuren van de tengellatten
DELTA®-FAS PAINT



Gevelbekleding met
open voegen tot 50 mm
en 50 % aandeel voegen

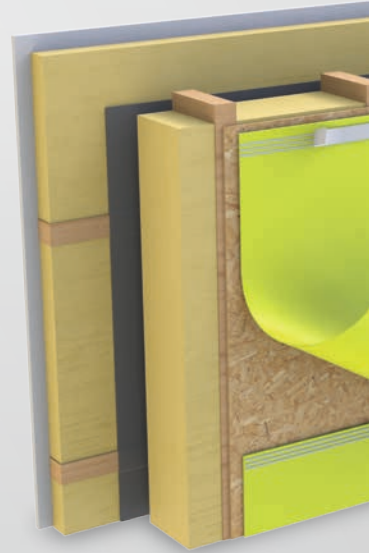
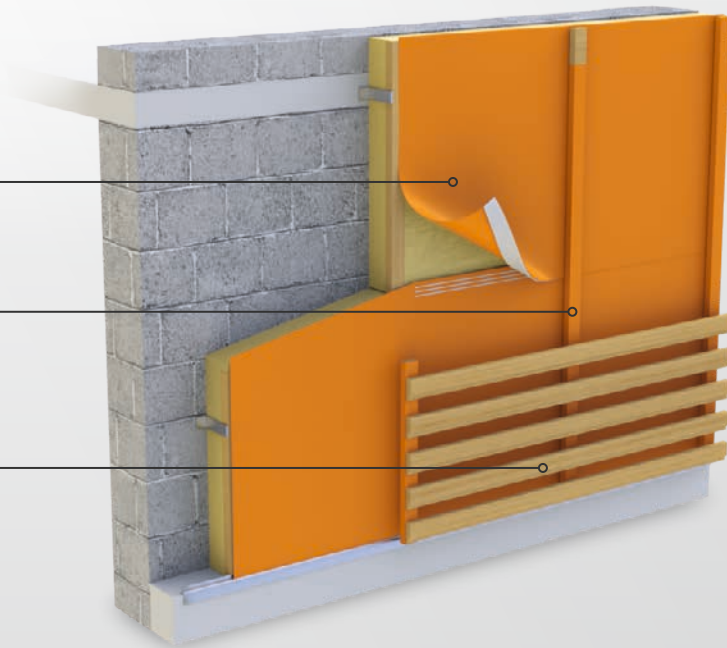


DELTA®-FASSADE COLOR
004 Topaas blauw

Geïntegreerde kleefstroken

Gevelbekleding
uit strekmetaal

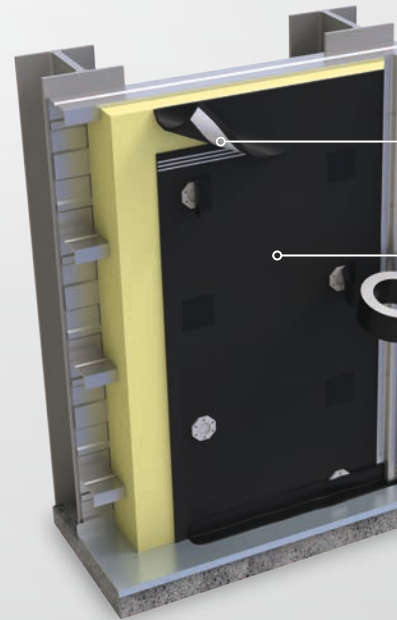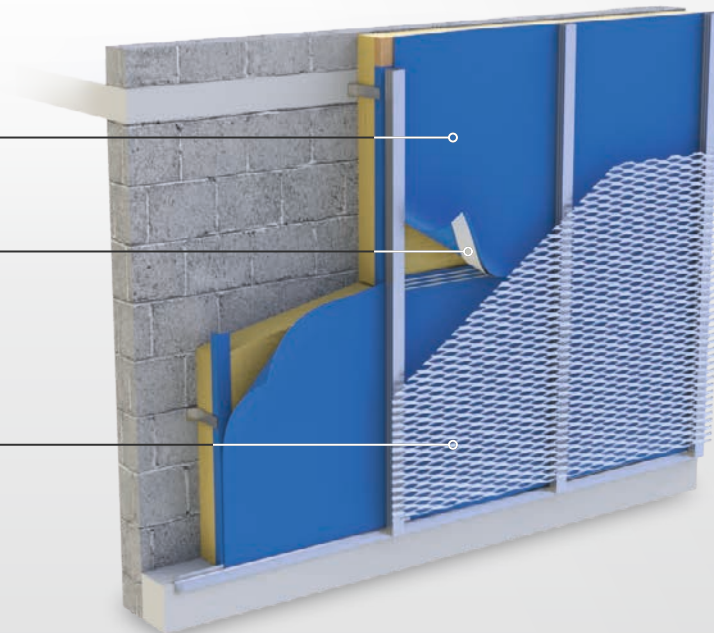

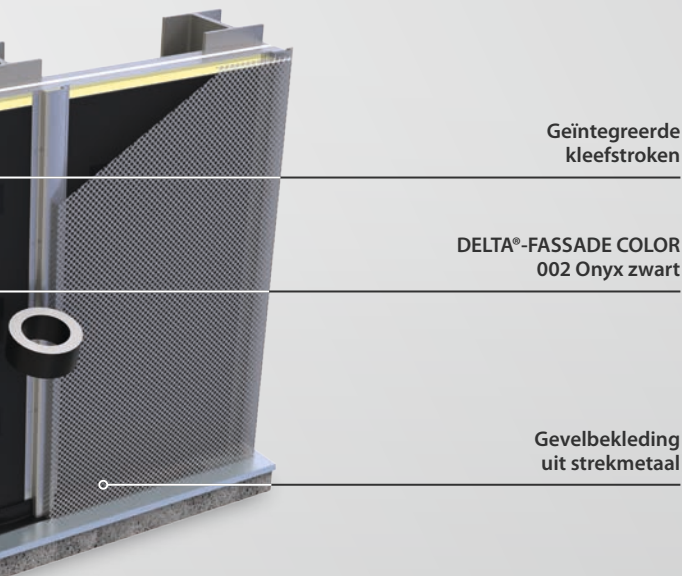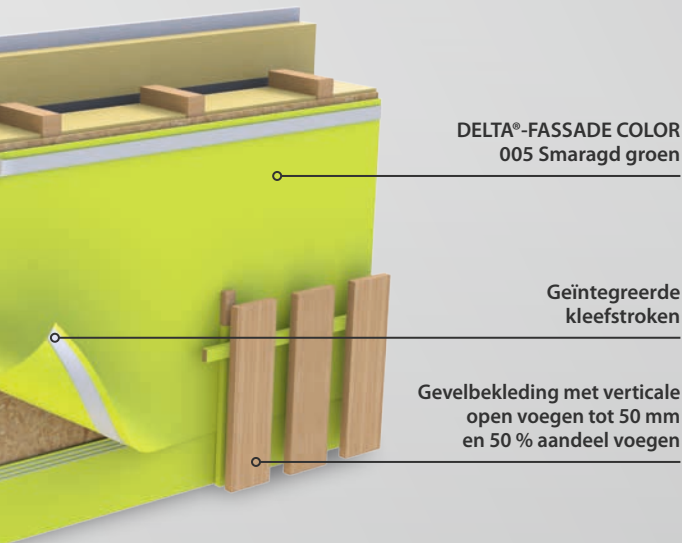

De nieuwe folies **DELTA®-FASSADE COLOR** kunnen zich beroepen op 20-jaar praktijk ervaring. De standaard **DELTA®-FASSADE folies** hebben zich al vele jaren bewezen als meerwaarde in het ontwerp van gevels met open voegen.


Dampopen **DELTA®-FASSADE folies** met geïntegreerde kleefstroken zorgen voor een optimale bescherming van gevel en isolatie tegen vocht. Deze bescherming wordt in 1 proces winddicht aangebracht – en gelijktijdig wordt er nadien energie bespaard.

Het belangrijkste samengevat:

Beschrijving	Gekleurde dampopen gevelfolie toe te passen bij gevels met max. 50 mm open voegen en een aandeel voegen van 50 %. Toepasbaar achter glas met max. 10 % UV-doorlatendheid.
Materiaal	Scheurvast polyester geotextiel met waterdichte kunststofcoating en kleefstroken aan beide randen.
Gewicht	ca. 300 g/m ²
Dikte	ca. 0,60 mm
Waterdichtheid	waterdicht W1
Scheurweerstand	370 / 270 N/5 cm
Nagelscheurweerstand	150 / 150 N
Brandweerstand	Euroklasse B-s1, d0
S _d -waarde	ca. 0,02 m
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C tot + 120 °C
Rolgewicht	ca. 13,5 kg
Rolafmeting	30 m x 1,5 m

DELTA[®]-FASSADE COLOR TOEBEHOREN VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

DELTA[®]-FASSADE COLOR Toebehoren maken de plaatsing van de folie heel eenvoudig en dragen bij tot de weerbestendigheid van de gevel. Het sinds vele jaren succesvolle "Dörken compleet systeem" verzekert een permanent robuuste verwerking met een optimale hechting. Profiteer van meer zekerheid – zonder beperkingen op het esthetisch vlak.





DELTA®-FAS PAINT

Dun-laags universele emulsie verf, satijn, voor de kleur overeenkomst van tengellatten en aansluitdetails met DELTA®-FASSADE COLOR. Ook voor kleine herstellingen van de coating.


Kleuren:

001 Agaat wit	005 Smaragd groen
002 Onyx zwart	006 Koraal rood
003 Parel grijs	007 Amber oranje
004 Topaas blauw	

DELTA®-FAS BAND CLEAR

Transparante kleeftband, voor de verkleefing van DELTA®-FASSADE COLOR.

- Duurzaam Uv-bestendig
- Voor buitentoepassing
- Rolafmeting van 60 mm x 25 m

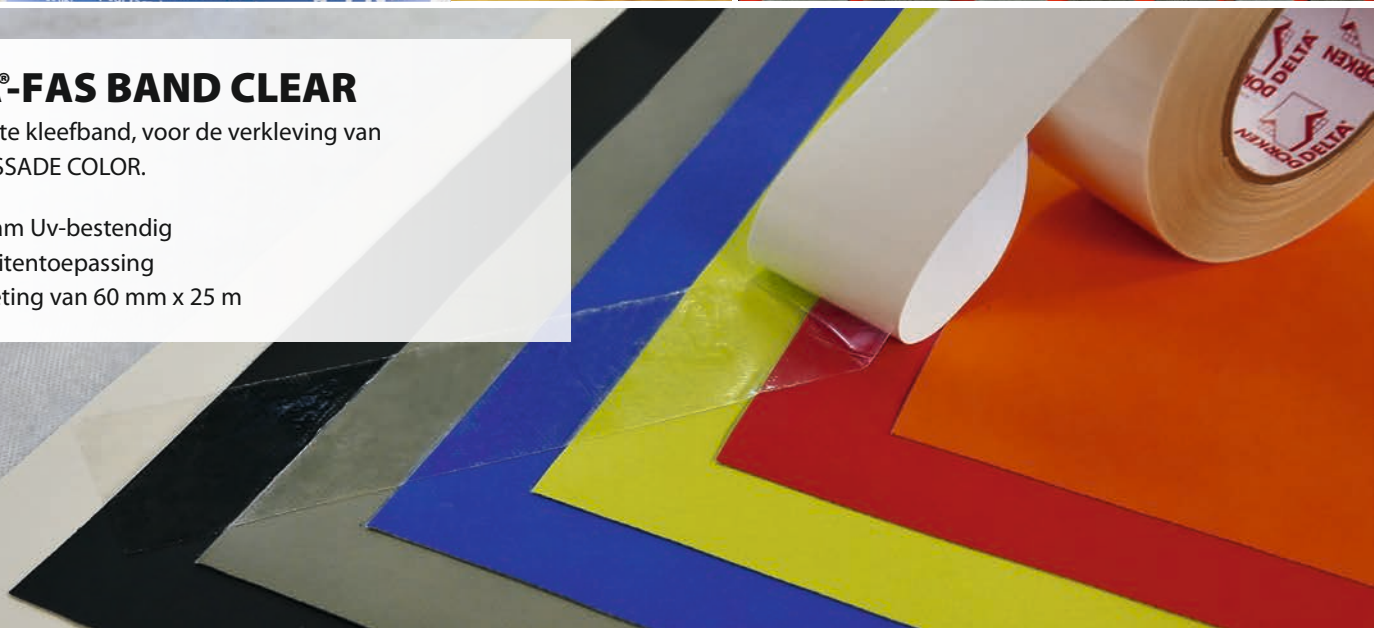

N.V. Dörken Benelux S.A. · Brusselsesteenweg 483 · B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75 · Fax: 02 466 87 35 · info@dörken.be · www.dörken.be
Lid van de Dörken groep

DÖRKEN



Ontdek onze simulator voor gekleurde gevels,
uw inspiratie doet de rest...

WWW.FASSADE-COLOR.BE