

A vibrant splash of multi-colored powder (red, orange, yellow, green, blue) against a black background, positioned above the main title.

# DELTA<sup>®</sup>

## FASSADE COLOR

Die neue Ästhetik in der Fassadengestaltung

**NEU!**



# WO GEMEINSAME INNOVATIONSKRAFT NEUE MÖGLICHKEITEN ERÖFFNET

Als Technologieführer in Sachen Baufolien-Systeme sind wir von Dörken es gewohnt, mit unseren Leistungen dezent im Hintergrund zu bleiben. Bereits vor über 20 Jahren haben wir mit der Einführung von **DELTA®-FASSADE** hier allerdings eine Ausnahme geschaffen. Durch die offenen Fugen wurden die schwarzen Baufolienbahnen Teil der Fassaden-Ästhetik.

Nun gehen wir mit der neuen Kollektion **DELTA®-FASSADE COLOR** einen sichtbaren Schritt weiter: Ihnen stehen nun allein sieben Standard-Farbtöne zur Verfügung – hinzu kommen weitere Sonderfarben auf Anfrage.

In der neuen Kollektion vereinen sich die Kompetenz von Dörken Baufolien mit dem Know-how unserer Schwesterfirma Protec Systempasten, die darauf spezialisiert sind, für den Bereich Bautenfarben und Putze die gewünschten Farbtöne zu liefern.

Sehen Sie selbst, welche neuen ästhetischen Gestaltungsmöglichkeiten Ihnen **DELTA®-FASSADE COLOR** bietet.

Sie interessieren sich für weitere Farben? Wir beraten Sie gerne.

Fassaden-Aufbau HOLZ	04 – 05
Fassaden-Aufbau METALL	06 – 07
Fassaden-Konfigurator	08 – 09
Die Technik dahinter	10 – 15



001  
Achat-Weiß



002  
Onyx-Schwarz



003  
Perl-Grau



004  
Topas-Blau



005  
Smaragd-Grün



006  
Korallen-Rot



007  
Bernstein-Orange






# LEBENDIGE HOLZSTRUKTUR TRIFFT LEBENDIGES FARBSPPEKTRUM

Die farbigen Fassadenbahnen aus der **DELTA®-FASSADE COLOR** Kollektion kommen im Zusammenspiel mit einer Holzfassadenkonstruktion mit offenen Fugen voll zur Geltung – ganz gleich, ob die Latten vertikal oder horizontal angeordnet sind. Die Fassade bekommt im wahrsten Sinne Tiefe – es entsteht eine interessante dreidimensionale Wirkung.


Die diffusionsoffenen Bahnen von **DELTA®-FASSADE COLOR** lassen sich bei allen hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen bis zu 50 Millimeter Breite und einem max. Fugenanteil von 50 % der Fläche einsetzen. Bei darüber hinausgehenden Werten erstellen wir Ihnen gerne eine persönliche Machbarkeitsstudie.



# COOLE METALLOPTIK TRIFFT AUF UNWIDERSTEHLICHEN FARBAKZENT

Die farbigen Bahnen der **DELTA®-FASSADE COLOR** Kollektion lassen sich ebenso spannend mit offenen Fassadenkonstruktionen aus Metall kombinieren. Unterschiedlichste Metallverkleidungen – ob mit perforierter Struktur oder mit maßgenauen Metallplatten – vermitteln eine coole Ästhetik, die durch die farbigen Bahnen spielerisch durchbrochen wird.

Genauso schafft **DELTA®-FASSADE COLOR** mit seiner großen Farbvielfalt besondere Gestaltungsakzente und eine attraktive Tiefenwirkung hinter weiteren Materialien, wie zum Beispiel bei transparenten Verkleidungen aus Polycarbonat oder Glas. Auch diese sind mit weniger als 10 % UV-Durchlässigkeit kombinierbar.








# MIT EINEM KLICK ZU IHRER WUNSCH-FASSADE

Nutzen Sie den Fassaden-Konfigurator als Inspirationsquelle. Kombinieren Sie Ihre Fassadenverkleidung mit der gewünschten Farbe und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

Entdecken Sie alle Kombinationsmöglichkeiten mit dem Fassaden-Konfigurator auf [www.fassade-color.de](http://www.fassade-color.de)



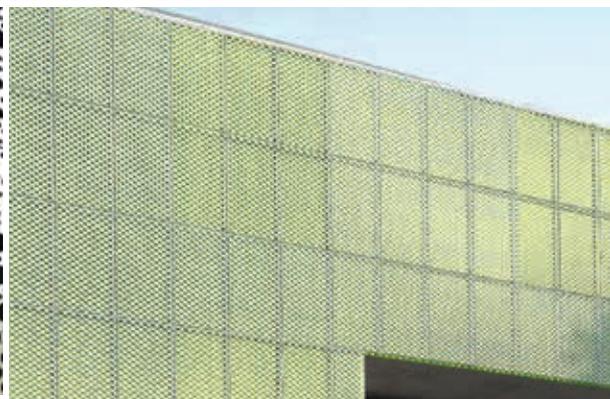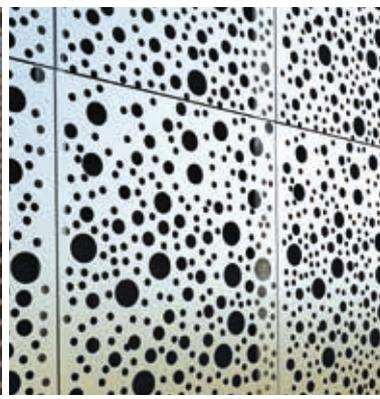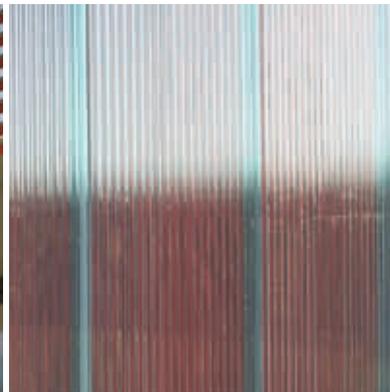

# STARKE INNERE WERTE FÜR ALLE WETTER

Alle Fassadenbahnen von **DELTA®-FASSADE COLOR** verfügen über die intelligente Membrantechnologie mit wasserabweisendem und gleichzeitig atmungsaktivem Effekt: das DELTA®-Active-Membrane-System. Diese Technologie schützt die Fassade wie eine zweite Haut. Mit ihrer hohen Atmungsaktivität leisten die Bahnen einen wichtigen Beitrag zur Feuchtigkeits- und Wärmeregulierung im Gebäude sowie zur Leistungsfähigkeit der Wärmedämmung.

Durch die einzigartige BiCo-Technologie besitzen die Vliese auch eine höhere Faserdichte. Diese sorgt in jedem Fall für mehr Festigkeit und einen deutlich höheren UV-Schutz als üblich.



**DELTA-AMS® Membrantechnologie**

Schützt das Dach wie eine zweite Haut – mit wasserabweisendem und gleichzeitig atmungsaktivem Effekt.

**Höchster UV-Schutz**

Membran und Farbpigmente behalten ihre Eigenschaften über eine lange Nutzungsdauer bei.

**Wasser-/Schlagregen- und winddicht**

Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und hält Wind ab.

**Lotus-Effekt**

Das Wasser perlt besonders gut ab, das Regenwasser kann extrem schnell abgeleitet werden.

**Diffusionsoffen**

Luftfeuchtigkeit kann geregelt abgeführt werden.

**Einzigartige BiCo-Technologie**

Die höhere Faserdichte sorgt für mehr Festigkeit.

**Farbechtheit**

Die verwendeten anorganischen Pigmente werden seit Jahrzehnten bei Bautenfarben eingesetzt.


**Schwer entflammbar**

Brandklasse B-s1,d0  
(Membran inkl. integrierte Kleberänder)

DELTA®-FASSADE COLOR  
007 Bernstein-Orange

Überstreichung der Konterlattung  
mit DELTA®-FAS PAINT



Fassadenbekleidung mit  
offenen Fugen bis 50 mm  
und 50 % Fugenanteil

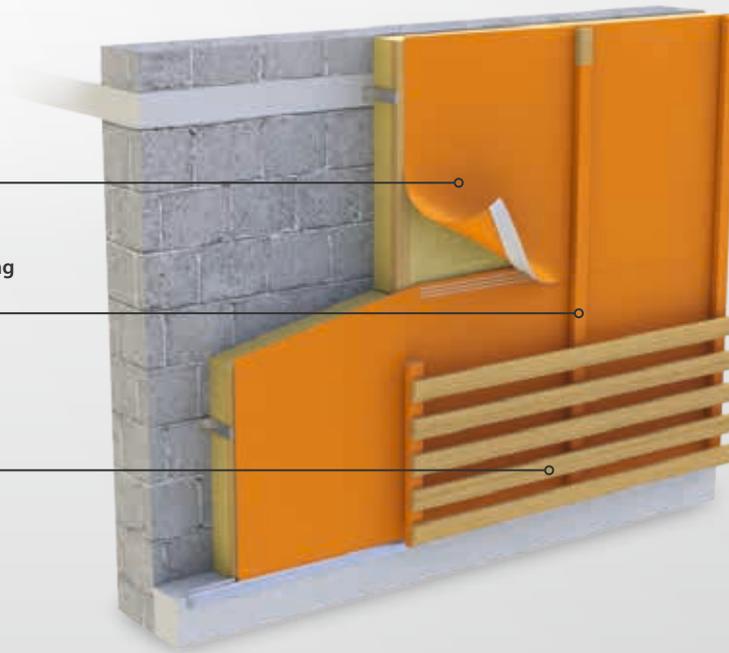


DELTA®-FASSADE COLOR  
004 Topas-Blau

Integrierte Selbstkleberänder

Fassadenbekleidung  
aus Streckmetall

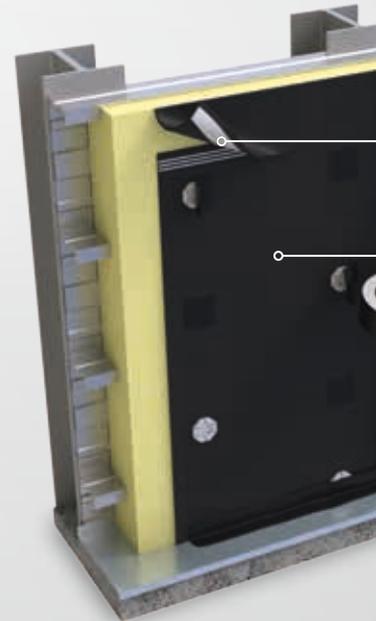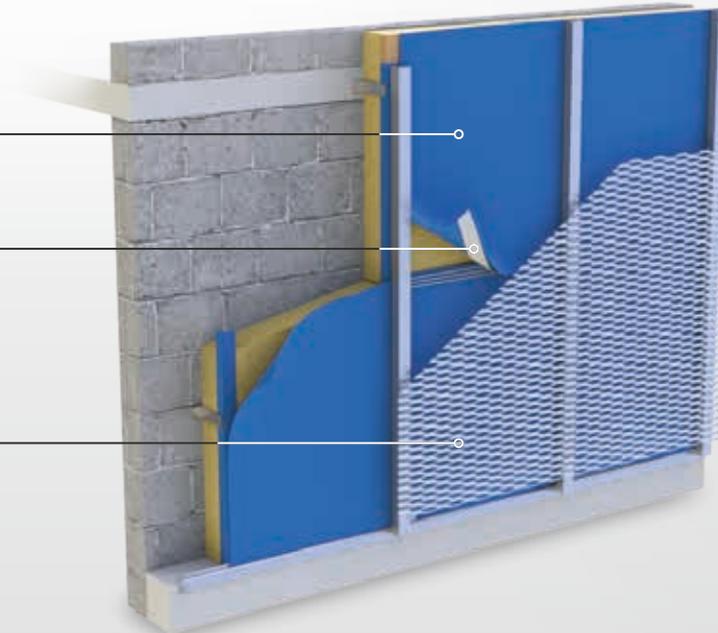


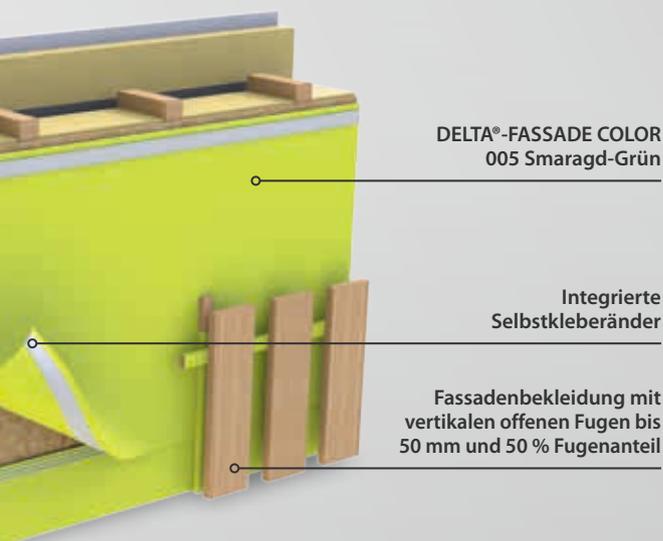

DELTA®-FASSADE COLOR  
005 Smaragd-Grün

Integrierte  
Selbstkleberänder

Fassadenbekleidung mit  
vertikalen offenen Fugen bis  
50 mm und 50 % Fugenanteil

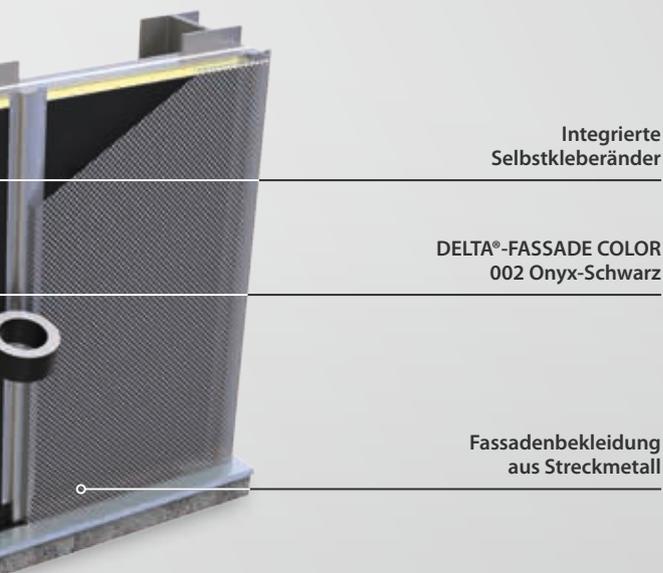

Integrierte  
Selbstkleberänder

DELTA®-FASSADE COLOR  
002 Onyx-Schwarz

Fassadenbekleidung  
aus Streckmetall

Die neuen Bahnen von **DELTA®-FASSADE COLOR** basieren auf einer 20-jährigen Praxiserfahrung. Schließlich haben sich die **DELTA®-Fassadenbahnen** seit vielen Jahren bei der offenen Fassadengestaltung bestens bewährt.

Die diffusionsoffenen **DELTA®-Fassadenbahnen** mit integriertem Selbstkleberand sorgen für optimalen Feuchteschutz der Fassade und Dämmung. Diese lassen sich in einem Arbeitsgang winddicht verpacken – und zugleich kann nachhaltig Energie eingespart werden.

### Das Wichtigste in Kürze:

<b>Beschreibung</b>	Farbige diffusionsoffene Fassadenbahn für Bekleidungen mit bis zu 50 mm breiten Fugen und einem max. Fugenanteil von 50 % der Fläche. Bei Glasbekleidungen darf der maximale Durchgang der UV-Strahlung bei 10 % liegen.
<b>Material</b>	Hochreißfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung und Klebezonen an beiden Rändern.
<b>Flächengewicht</b>	ca. 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke</b>	ca. 0,60 mm
<b>Wasserdichtheit</b>	Wasserdicht W1
<b>Reißkraft</b>	370 / 270 N/5 cm
<b>Nagelausreißfestigkeit</b>	150 / 150 N
<b>Brandkennziffer</b>	Euroklasse B-s1,d0; VKF RF2(5.2)
<b>S<sub>d</sub>-Wert</b>	ca. 0,02 m (hochdiffusionsoffen)
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	- 40 °C bis + 120 °C
<b>Rollengewicht</b>	ca. 13,5 kg
<b>Rollendimension</b>	30 m x 1,5 m

# DELTA®-FASSADE COLOR ZUBEHÖR FÜRS PERFEKTE FINISH

Unser Zubehör macht **DELTA®-FASSADE COLOR** einfach in der Anwendung und darüber hinaus besonders witterungsbeständig. Das langzeiterprobte Dörken-Komplettsystem garantiert Ihnen dauerhaft robuste Verarbeitung und jederzeit optimale Haftfestigkeit. Profitieren Sie von mehr Sicherheit – ohne Einschränkungen im ästhetischen Anspruch.





## DELTA®-FAS PAINT

Dünnschichtige Universal-Dispersionsfarbe, seidenmatt, für die Farbangleichung von Konterlatten und Anschlussbereichen von DELTA®-FASSADE COLOR. Auch für die Reparatur von kleinen Verletzungen der Beschichtungsoberfläche im Außenbereich.

Farben:

001 Achat-Weiß	005 Smaragd-Grün
002 Onyx-Schwarz	006 Korallen-Rot
003 Perl-Grau	007 Bernstein-Orange
004 Topas-Blau	

## DELTA®-FAS BAND CLEAR

Einseitig klebendes, transluzentes Folienträger-Klebeband für die Verklebung von DELTA®-FASSADE COLOR.

- Dauerhaft UV-beständig
- Für Außenanwendungen
- Rolle 60 mm x 25 mm





Dörken GmbH & Co. KG · Wetterstraße 58 · 58313 Herdecke  
Tel.: 0 23 30/63-0 · Fax: 0 23 30/63-355 · [bvf@dorcken.de](mailto:bvf@dorcken.de) · [www.dorcken.de/de](http://www.dorcken.de/de)  
**Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe**

Entdecken Sie unseren Fassaden-Konfigurator  
als die ideale Inspirationsquelle unter

[WWW.FASSADE-COLOR.DE](http://WWW.FASSADE-COLOR.DE)